



# Service Manual

## Dunstabzugshaube DDT 7790 IN

<b>Modell</b>	DDT 7790 IN	
<b>Version</b>	8574 561 01050	Seite
	Technische Daten	2
	Ersatzteilliste	3
	Explosionszeichnung	4
	Anschlußplan	5

## Technische Daten

### Elektrische Anschlüsse

Spannung	220 - 240 V
Frequenz	50 - 60 Hz

### Leistung

Gesamt	215	W
Lüftermotor	175	W
Beleuchtung	2x20	W

### Luftumwälzung

#### Stufe 1

Abluft	280	m <sup>3</sup> /h
Umluft	238	m <sup>3</sup> /h

#### Stufe 2

Abluft	372	m <sup>3</sup> /h
Umluft	366	m <sup>3</sup> /h

#### Stufe 3

Abluft	570	m <sup>3</sup> /h
Umluft	408	m <sup>3</sup> /h

### Geräuschpegel (DIN)

#### Stufe 1

Abluft	55	dB (A)
Umluft	62	dB (A)

#### Stufe 2

Abluft	62	dB (A)
Umluft	67	dB (A)

#### Stufe 3




Abluft	65	dB (A)
Umluft	69	dB (A)

### Mindestabstand Haube/Mulde

Elektro/PureHalogen	650	mm
Gas/Gas-Mix	750	mm

### Luftabzug

Abluftstutzen	ø 150	mm
---------------	-------	----

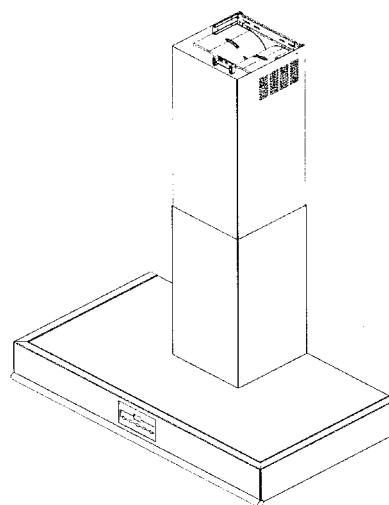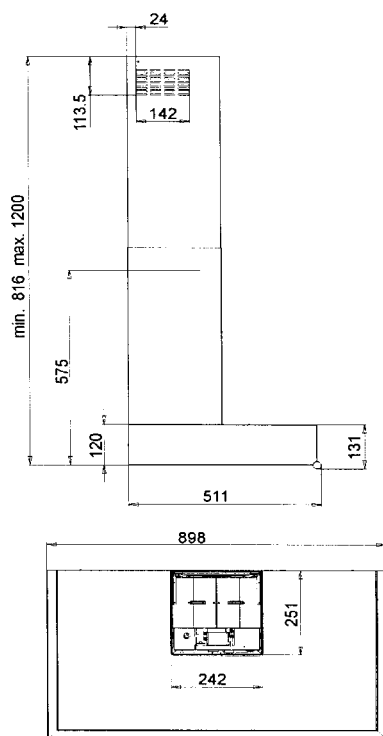

DW00811

**Hinweis:** Ersatzteile, deren Positionsnummern in der Explosionszeichnung mit einem \* enden, müssen nicht im Gerät vorhanden sein und werden folglich nicht in der Ersatzteilliste aufgeführt.


**Ersatzteilliste**

**Model** DDT 7790 IN  
**Service No.** 857456101050  
**Version** 857456101050


---

Pos. Nr.	12NC Code	Beschreibung
001 0	<b>4812 530 48624</b>	Kaminteil fest
001 1	<b>4812 530 48429</b>	Kaminteil beweglich
071 0	<b>4812 404 78432</b>	Motoraufhaeng.
071 1	<b>4812 532 38012</b>	Anschluss
301 0	<b>4812 452 49026</b>	Bedienungseinh. kpl.
401 0	<b>4812 361 18396</b>	Motor
411 0	<b>4812 142 88007</b>	Transformator
420 0	<b>4812 120 18015</b>	Kondensator
493 0	<b>4812 462 79829</b>	Abdeckung
493 1	<b>4812 290 68268</b>	Klemme, Board
521 0	<b>4812 214 79283</b>	Leistungseinh.
521 2	<b>4812 418 78962</b>	Gehaeuse f. El.
620 2	<b>4812 214 58126</b>	Netzfilter
651 0	<b>4819 134 48538</b>	Halogenlampe kpl.
727 1	<b>4812 515 28098</b>	Fluegelrad
741 3	<b>4819 290 68397</b>	Verbindung
743 0	<b>4812 310 88404</b>	Anschluss Umluft
762 0	<b>4819 458 58783</b>	Rost + Fettfilter
765 0	<b>4812 480 48141</b>	Aktivkohlefilt. DKF 43
765 1	<b>4812 464 18093</b>	Rahmen Aktivkohlefilter
902 0	<b>4812 526 48061</b>	Befestigung
902 2	<b>4812 524 48005</b>	Haken m. Schraube u. Stift
902 3	<b>4812 310 48179</b>	Kit Befestigung Kamin

# Explosionszeichnung

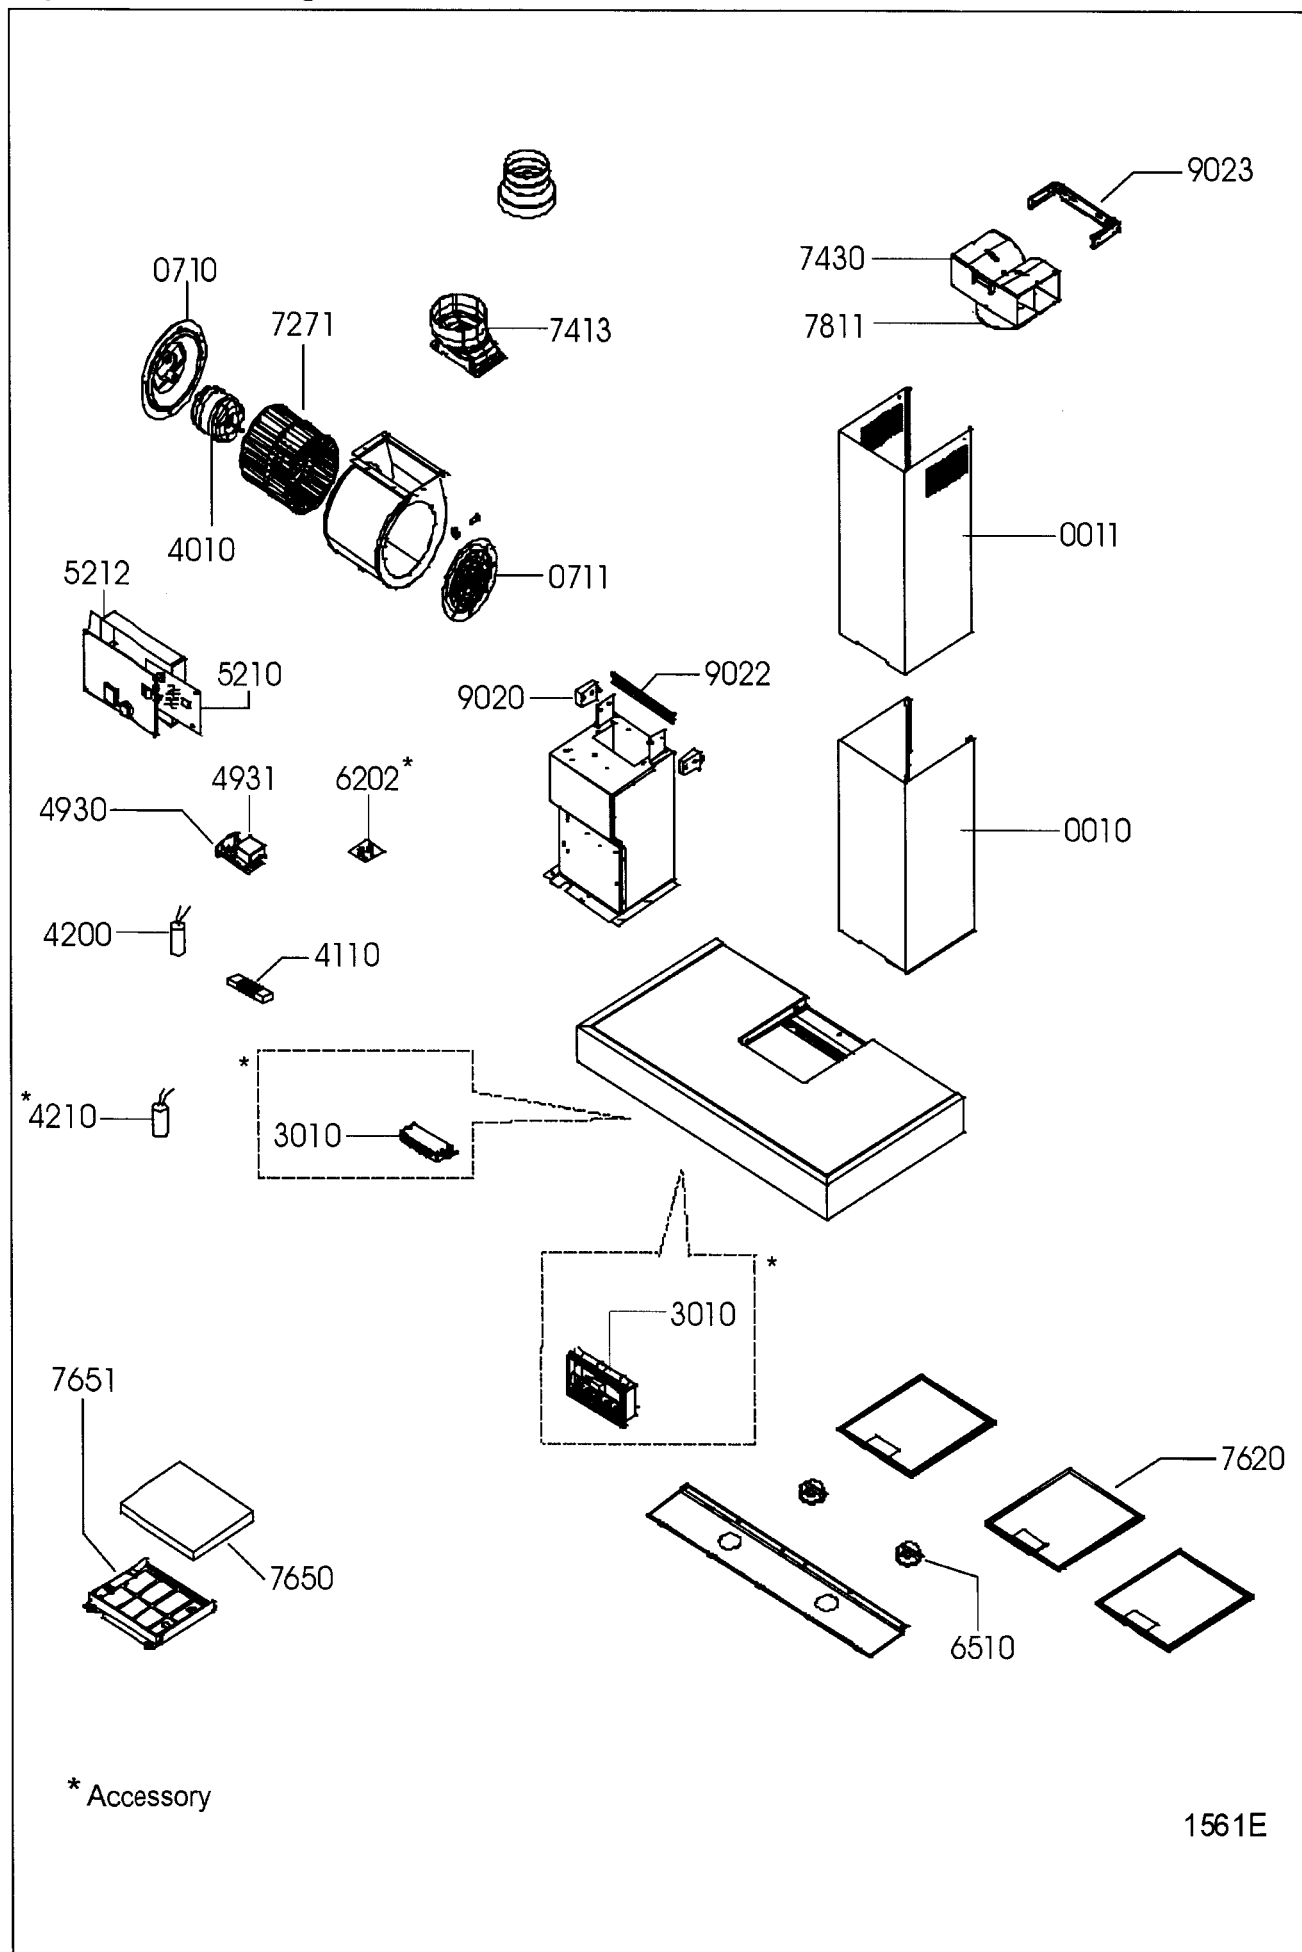

## Anschlußplan

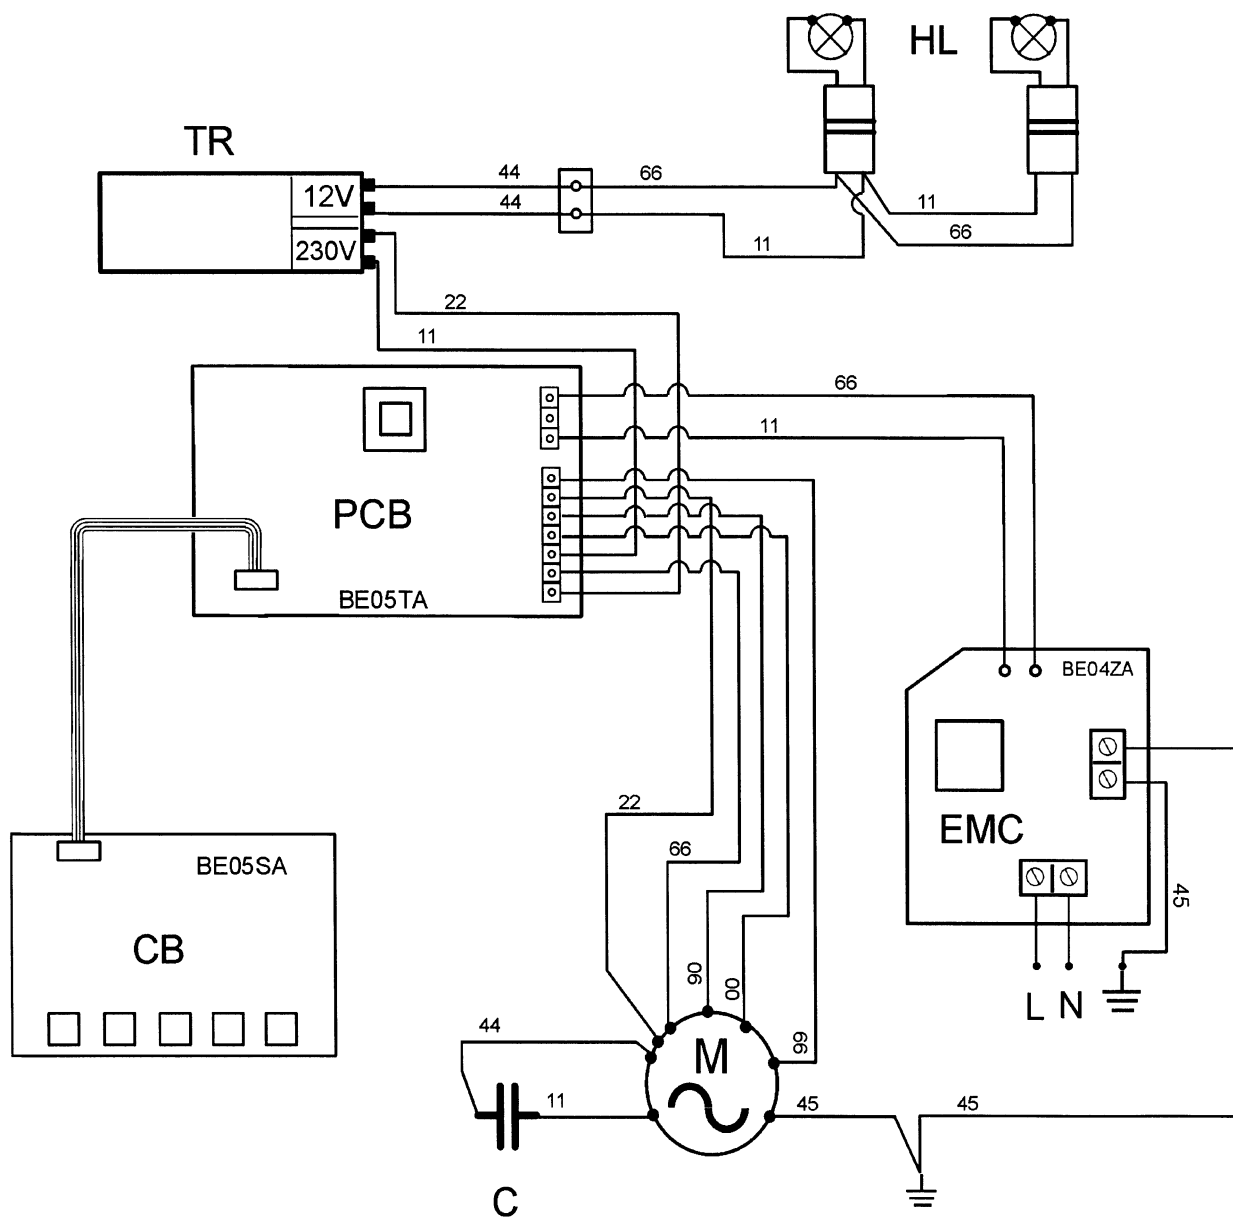

C Kondensator  
CB Schalterleiste  
EMC Netzfilter  
HL Halogenlampe  
PCB Leistungseinheit  
M Lüftermotor  
TR Transformator

00 Schwarz  
11 Braun  
22 Rot  
44 Gelb  
66 Blau  
99 Weiß  
45 Gelb/Grün  
90 Grau

SE1FFA